



RA24/72



RAS24/72

RA24/72 (regenautomaten zonder schakelaars)



- de bediening, instelmogelijkheden en aansluitingen is gelijk aan de RAXX+ serie regenautomaten (zie gebruiksaanwijzing RA6+ / RA12+ / RA24+).
- aansluitgegevens kraankaart t.b.v. uitbreiding naar 48 of 72 kranen; zie bijsluiter kraankaart type KK24.

RAS24/72 (regenautomaat met schakelaars)

- de bediening, instelmogelijkheden en aansluitingen is gelijk aan de RAXX+ serie regenautomaten (zie gebruiksaanwijzing RA6+ / RA12+ / RA24+).
- schakelaar van “uit” naar “aan” (omhoog): berekeningstijd verschijnt op display, m.b.v. de draaiknop is deze tijd te programmeren.
- meerdere gelijke tijden programmeren doet men als het volgende voorbeeld; kraan 3 t/m 9 moet met 12 minuten worden geprogrammeerd:
 - schakelaar 3 t/m 9 “uit” (omlaag).
 - schakelaar 3 “aan” (omhoog) en draai naar de 12 minuten.
 - setknop indrukken en deze ingedrukt houden.
 - schakelaar 4 t/m 9 achtereenvolgens “aan” (omhoog).
 - setknop loslaten.
 - kraan 3 t/m 9 bevatten allen dezelfde tijd van 12 minuten.
- na het instellen van de berekeningstijden wacht 4 seconden alvorens er een handstart gegeven kan worden.
- aansluitgegevens kraankaart t.b.v. uitbreiding naar 48 of 72 kranen; zie bijsluiter kraankaart type KK24.
- aansluitgegevens schakelaarmodula t.b.v. uitbreiding naar 48 of 72 kranen; zie bijsluiter schakelaarmodula type SM24.

REFRACO

KRAANKAART KK24

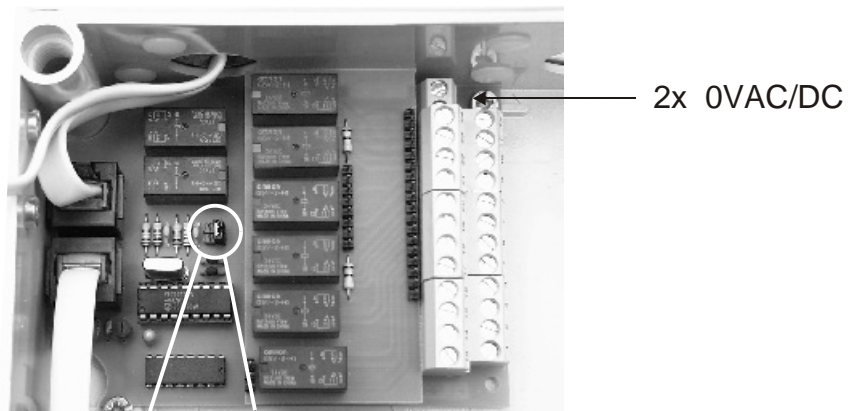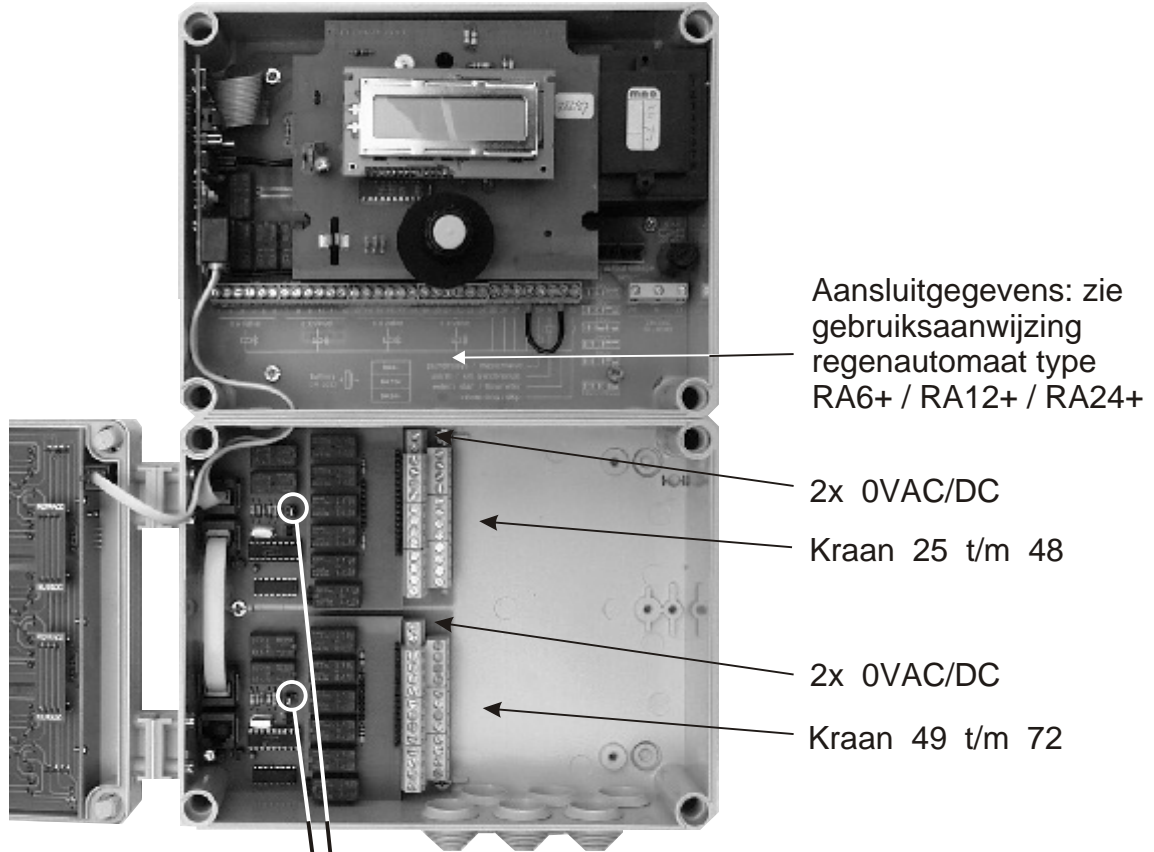

Jumper links:
Kraan 49 t/m 72

Jumper rechts:
Kraan 25 t/m 48